


Liens de serrage 7.8 mm de large

Collier de serrage

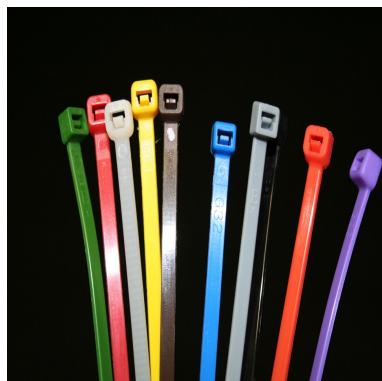

Usage unique : Oui

Matière : PA6,6

Type de serrage : Serrage Progressif

De stock : Oui

Conditionnement standard : Sachets de 100 pcs


Délai personnalisation : 3/4 semaines

Minimum de commande : 1000 pcs

Nomenclature douanière : 39 23 90 90

Marquage possible : Oui

Coloris disponibles :

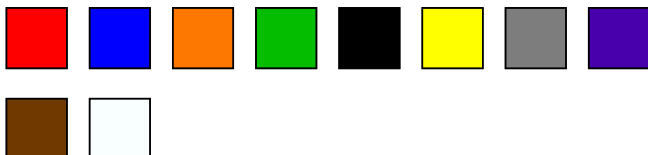

*Ce produit est un collier large (7.8 mm) pour charges lourdes. Pour les besoins standards (2.5mm à 4.8mm), consultez notre catégorie générale **Colliers de Serrage Plastique**.*

Ce collier de serrage en **Polyamide 6.6** (Nylon) se distingue par sa **largeur de 7.8 mm**, offrant une résistance à la traction supérieure (55 Kg). Il est idéal pour le maintien de câbles lourds, de tuyaux industriels ou la sécurisation de charges importantes.

Caractéristiques Techniques

- **Matériau :** Polyamide 6.6 sans halogène (Matière Recyclable).
- **Résistance Mécanique :** Supporte jusqu'à **55 kg** de traction.
- **Résistance Chimique :** Bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers et solvants.
- **Températures :** Utilisation de -40°C à +80°C.
- **Norme :** Résistant au feu (UL94V2).

Dimensions Disponibles (Largeur 7.8 mm)

Longueur (mm)	Ø Serrage Max (mm)	Résistance (Kg)
120 mm	25	55
180 mm	45	55
240 mm	63	55
300 mm	80	55
360 / 375 mm	100	55
540 mm	158	55
750 mm	220	55

Personnalisation

et Outils

Ces liens peuvent être marqués au laser (nom, numérotation) dans nos ateliers. Pour un serrage optimal sur cette largeur, nous recommandons l'utilisation de la pince métallique



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France


Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr



Liens de serrage 7.8 mm de large

Collier de serrage



PCP12GL.

**Conditionnement : Sachet de 100 pièces (500 ou 1000 pièces pour le modèle 375mm). Stockez à l'abri de la lumière dans un endroit tempéré.*

Dimensions du lier (mm)	Diamètre mini. de serrage (mm)	Diamètre maxi. de serrage (mm)	Résistance à traction (Kg)
7.8 x 120	3.5	25	55
7.8 x 180	4.5	45	55
7.8 x 200	3.5	52	55
7.8 x 240	3.5	63	55
7.8 x 300	4	80	55
7.8 x 360	8	100	55
7.8 x 460	35	130	55
7.8 x 540	35	158	55
7.8 x 615	35	177	55
7.8 x 750	35	220	55



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France
Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36
www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr

