

Collier à tourillon plein

Collier de serrage



Minimum de commande : 1 pc

Nomenclature douanière : 73 26 90 50

Le collier à tourillon est idéal pour les utilisations fréquentes, il s'ouvre et se ferme rapidement. Son système de serrage peut être actionné sans outil.

Applications du collier tourillon

Sa capacité de serrage de 17 à 252 millimètres lui permet de serrer un large éventail de diamètres de flexibles. Il peut être appliqué sur divers tubes et tuyaux rigides : pompe d'aspiration, pompe à béton, conduite d'air comprimé, appareil d'assainissement, tuyau de gaz, équipement de protection, nettoyeur haute pression, récupérateur d'eau, soufflet de transmission, câble, tuyau d'arrosage, gaine de ventilation... Le collier inox peut être utilisé dans différents secteurs : viticole (matériel embarqué), industriel (application lourde), vinicole (équipement de cave), maintenance, chimie, marine, automobile, signalisation, médical...

Choisissez votre quantité, validez votre devis et recevez rapidement vos colliers de fixation.




2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravenne les Francs - 59200 - TOURCOING - France
Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36
www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr



Collier à tourillon plein

Collier de serrage

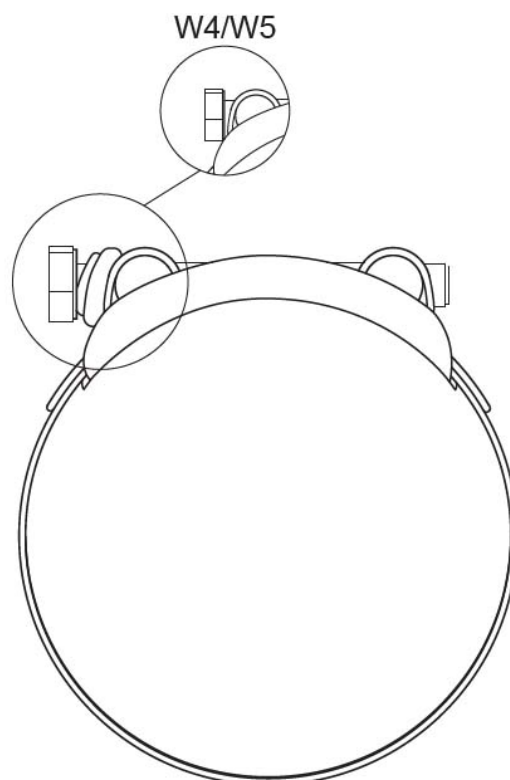

ETIGO →



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France
Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36
www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr

Collier à tourillon plein

Collier de serrage



Colliers tourillons pleins acier						
??						
Largeur Width	Epaisseur Thickness	Diamètre Diameter	Acier Trad	Utilisation & résistance Use & resistance		Conditionnement Trad
			Référence Diameter	Nm	Bar	
18 +0,2	0,6	17 - 19 mm	ARI1570	10	45	50
	0,6	20 - 22 mm	ARI1571	10	45	50
	0,6	23 - 25 mm	ARI1561	10	45	50
	0,6	26 - 28 mm	ARI1572	10	45	50
	0,8	29 - 31 mm	ARI2222	10	45	50
	0,8	32 - 35 mm	ARI1573	10	45	50
20+0,3	0,8	36 - 39 mm	ARI1574	12	40	50
	0,8	40 - 43 mm	ARI1575	12	40	50
	1,2	44 - 47 mm	ARI1559	12	40	50
	1,2	48 - 51 mm	ARI2223	12	40	50
	1,2	52 - 55 mm	ARI1560	12	40	50
	1,2	56 - 59 mm	ARI1562	12	40	50
	1,2	60 - 63 mm	ARI2224	16	36	50
	1,2	64 - 67 mm	ARI2225	16	36	25
	1,5	68 - 73 mm	ARI1563	16	36	25
	1,5	74 - 79 mm	ARI1564	16	36	25
	1,5	80 - 85 mm	ARI2226	16	36	25
	1,5	86 - 91 mm	ARI1565	30	28	25
25+0,4	1,5	92 - 97 mm	ARI1566	30	28	25
	1,5	98 - 103 mm	ARI2227	30	28	25
	1,5	104 - 112 mm	ARI1567	30	20	25
	1,5	113 - 121 mm	ARI2228	30	20	25
	1,5	122 - 130 mm	ARI1568	30	20	25
	1,7	131 - 139 mm	ARI1569	30	12	25
	1,7	140 - 148 mm	ARI2229	30	12	25
	1,7	149 - 161 mm	ARI2230	30	12	25
28+0,4	1,7	162 - 174 mm	ARI2231	45	9	10
	1,7	175 - 187 mm	ARI2232	45	9	10
	1,7	188 - 200 mm	ARI2233	45	9	10
	1,7	201 - 213 mm	ARI2409	45	6	10
	1,7	214 - 226 mm	ARI2410	45	6	10
	1,7	227 - 239 mm	ARI2234	45	6	10
	1,7	240 - 252 mm	ARI2235	45	3	10

Gamme ??	Qualité Quality	
	Bande & tourillons ??	Vis ???
Aisi 430	Acier inoxydable X6Cr17 Trad	DIN 1.0213
Aisi 304	Acier inoxydable X5CrNi18010 Acier inoxydable DIN 1.4301	AISI 304
Aisi 316	Acier inoxydable X5CrNi MO 1712 Trad	AISI 316 CU
Acier Trad	Acier au carbone zingué jaune Trad	



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France
Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36
www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr



Collier à tourillon plein

Collier de serrage



Colliers tourillons pleins Inox											
Largeur Width	Epaisseur Thickness	Diamètre Diameter	Utilisation & résistance Use & resistance								
			Aisi 430			Aisi 304			Aisi 316		
			Nm	Bar	Nm	Bar	Nm	Bar	Nm	Bar	Conditionnement Trad
18+/-0,1	0,8+/-0,05	17 - 19 mm	CT1012	CT2016	-	4,5	50	7	50	7	50
		19 - 21 mm	CT1020	CT2024	-	4,5	50	7	50	7	50
		21 - 23 mm	CT1039	CT2032	-	4,5	48	7	48	7	48
		23 - 25 mm	CT1047	CT2040	-	4,5	48	7	48	7	48
		25 - 27 mm	CT1055	CT2059	-	4,5	45	7	45	7	45
21+/-0,1	0,8+/-0,05	26 - 28 mm	CT1063	CT2067	CT3067	4,5	45	7	45	7	45
		28 - 31 mm	CT1071	CT2075	CT3075	8	42	16	46	16	46
		31 - 33 mm	CT1080	CT2083	CT3083	8	42	16	46	16	46
		33 - 35 mm	CT1090	CT2104	CT3104	8	40	16	44	16	44
		35 - 39 mm	CT1099	CT2102	CT3102	8	38	16	44	16	44
		40 - 43 mm	CT1109	CT2107	CT3107	8	38	16	44	16	44
		43 - 47 mm	CT1127	CT2120	CT3120	8	38	16	44	16	44
		47 - 51 mm	CT1135	CT2139	CT3139	10	36	16	44	16	44
		51 - 55 mm	CT1143	CT2147	CT3147	10	36	16	40	16	40
		55 - 59 mm	CT1151	CT2155	CT3155	10	34	16	40	16	40
24+/-0,1	1,2+/-0,06	59 - 63 mm	CT1160	CT2163	CT3163	10	34	16	36	16	36
		63 - 67 mm	CT1178	CT2171	CT3171	10	34	16	36	16	36
		67 - 73 mm	CT1186	CT2180	CT3180	10	34	16	36	16	36
		73 - 79 mm	CT1194	CT2198	CT3198	25	28	25	28	25	28
		79 - 85 mm	CT1207	CT2200	CT3200	25	28	25	28	25	28
		85 - 91 mm	CT1215	CT2219	CT3219	25	28	25	20	25	28
		91 - 97 mm	CT1223	CT2227	CT3227	25	20	25	28	25	20
		97 - 103 mm	CT1231	CT2235	CT3235	25	20	25	20	25	20
		103 - 112 mm	CT1240	CT2243	CT3243	25	20	25	20	25	20
		112 - 121 mm	CT1258	CT2251	CT3251	25	12	25	12	25	12
26+/-0,1	1,5+/-0,07	121 - 130 mm	CT1266	CT2260	CT3260	25	12	25	12	25	12
		130 - 139 mm	CT1274	CT2278	CT3278	25	12	25	12	25	12
		139 - 148 mm	CT1282	CT2286	CT3286	50	9	50	9	50	9
		148 - 161 mm	CT1290	CT2294	CT3294	50	9	50	9	50	9
		161 - 176 mm	CT1303	CT2307	CT3307	50	9	50	9	50	9
		176 - 187 mm	CT1311	CT2315	CT3315	50	6	50	6	50	6
		187 - 200 mm	CT1320	CT2323	CT3323	50	6	50	6	50	6
		200 - 213 mm	CT1338	CT2331	CT3331	50	6	50	6	50	6
		213 - 226 mm	CT1346	CT2340	CT3340	50	3	50	3	50	3
		226 - 239 mm	CT1354	CT2358	CT3358	50	3	50	3	50	3
26+/-0,1	1,5+/-0,07	239 - 252 mm	CT1362	CT2356	CT3356	50	3	50	3	50	3
		252 - 265 mm	CT1362	CT2356	CT3356	50	3	50	3	50	3



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France

Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr