

# Collier à ligature

Collier de serrage



**Domaine principal d'application :** Fixation de câble, étiquettes, soufflets de transmission

**Usage unique :** Oui

**Matière :** Inox

**De stock :** Oui

**Conditionnement standard :** Sachets de 50 pcs

**Minimum de commande :** 500 pcs

**Nomenclature douanière :** 73 14 39 00

Le collier de serrage inox à ligature est un produit breveté et fabriqué en France. Il permet de réaliser une ligature en fonction du diamètre à serrer. Pour l'utiliser, il suffit de passer deux fois le feuillard dans la boucle et de finaliser le serrage à l'aide d'une pince.

- Collier pré-monté pour une ligature facile d'utilisation
- Serrage à l'aide de la pince P2016
- Possibilité de Marquage (texte ou logo)
- Possibilité de teinte sur demande (selon RAL)
- 2 types d'inox : 304 et 430
- 4 largeurs : 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
- 4 longueurs : 200 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm

Il est conditionné en sachet de 50 pièces ou en vrac, en carton de 1000 pièces.

CODE ENEDIS EDF : 0757711

Définir la longueur de la ligature :

**ETIGO** →

2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravenes les Francs - 59200 - TOURCOING - France  
Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36  
www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr




# Collier à ligature

Collier de serrage



La longueur de la ligature est calculée en fonction du diamètre de votre support.

Longueur de la ligature = 2 fois la circonférence + le rabat de 20 mm + prise de pince 60 mm

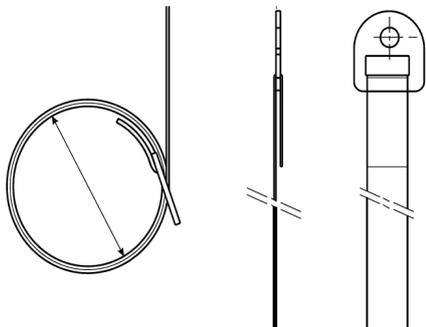

## Information technique

Technical data

Longueur de bande Strip length	Diamètre de collier Tie diameter
200 mm	20 mm
400 mm	50 mm
600 mm	85 mm
800 mm	115 mm

## Ligature pré-montée

Pre-assembled ties

Largeur Width	Longueur Length	Diamètre de serrage Tightening diameter	Sachet de 50 pièces Bag of 50 items			Vrac 1000 pièces Bulk 1000 items		
			Aisi 430	Aisi 304	Aisi 316L	Aisi 430	Aisi 304	Aisi 316L
5 mm	200 mm	20 mm	SL1503200	-	-	L1503200	-	-
	400 mm	50 mm	SL1503400	-	-	L1503400	-	-
	600 mm	85 mm	SL1503600	-	-	L1503600	-	-
	800 mm	115 mm	SL1503800	-	-	L1503800	-	-
6 mm	200 mm	20 mm	SL1506200	SL2506200	SL3506200	L1506200	L2506200	L3506200
	400 mm	50 mm	SL1506400	SL2506400	SL3506400	L1506400	L2506400	L3506400
	600 mm	85 mm	SL1506600	SL2506600	SL3506600	L1506600	L2506600	L3506600
	800 mm	115 mm	SL1506800	SL2506800	SL3506800	-	L2506800	L3506800
8 mm	200 mm	20 mm	SL1508200	SL2508200	-	L1508200	L2508200	-
	400 mm	50 mm	SL1508400	SL2508400	-	L1508400	L2508400	-
	600 mm	85 mm	SL1508600	SL2508600	-	L1508600	L2508600	-
	800 mm	115 mm	SL1508800	SL2508800	-	L1508800	L2508800	-
10 mm	400 mm	50 mm	-	SL2510400	SL3510400	-	L2510400	L3510400
	600 mm	85 mm	-	SL2510600	SL3510600	-	L2510600	L3510600
	800 mm	115 mm	-	SL2510800	SL3510800	-	L2510800	L3510800

**ETIGO**

2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France

Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - E-mail : info@etigo.fr

